

# #VIKALKER


## Sådan kalker vi Danmark



### 1. Klargøring af facaden

Begynd med at rense facaden for snavs og løs kalk med en spartel og en stiv kost.

Vask facaden ned i rent vand og fjern eventuelle alger. Er den meget snavset, kan du højtryksspule den.

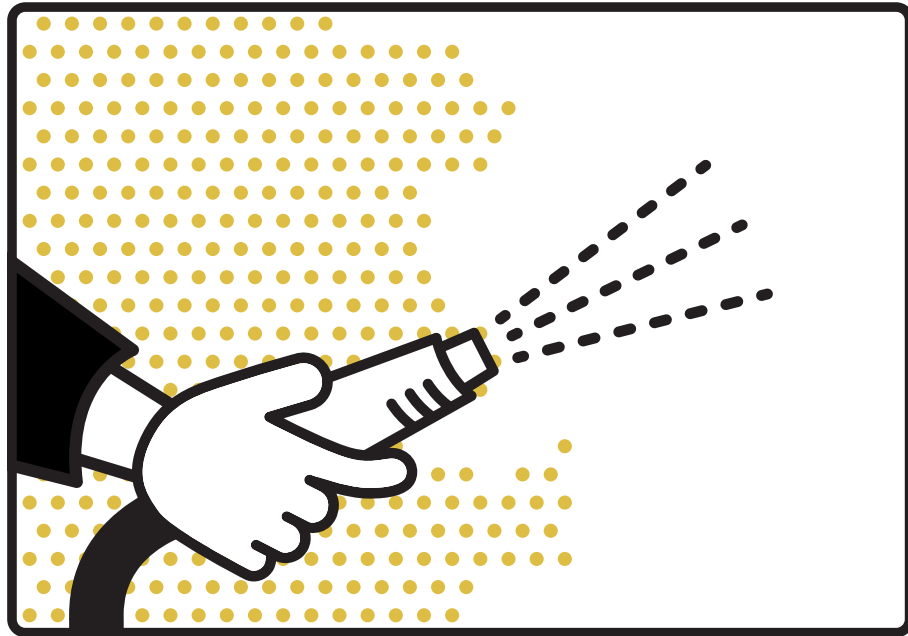

### 2. Forvanding af facaden

Gør facaden let fugtig med rent vand, brug enten en våd kost, en sprayflaske eller en vandslange med sprededyse. Til pudsede overflader er det godt at bruge kalkvand.


Når overfladen igen er blevet mat og let sugende, er den klar til kalkning.



### 3. Selve kalkningen

Du skal arbejde vådt-i-vådt med en kalkkost. Kalken påstryges i tynde lag med både lodrette, vandrette og cirkulære bevægelser.

Undervejs skal du sørge for regelmæssigt at røre i kalkmælken.

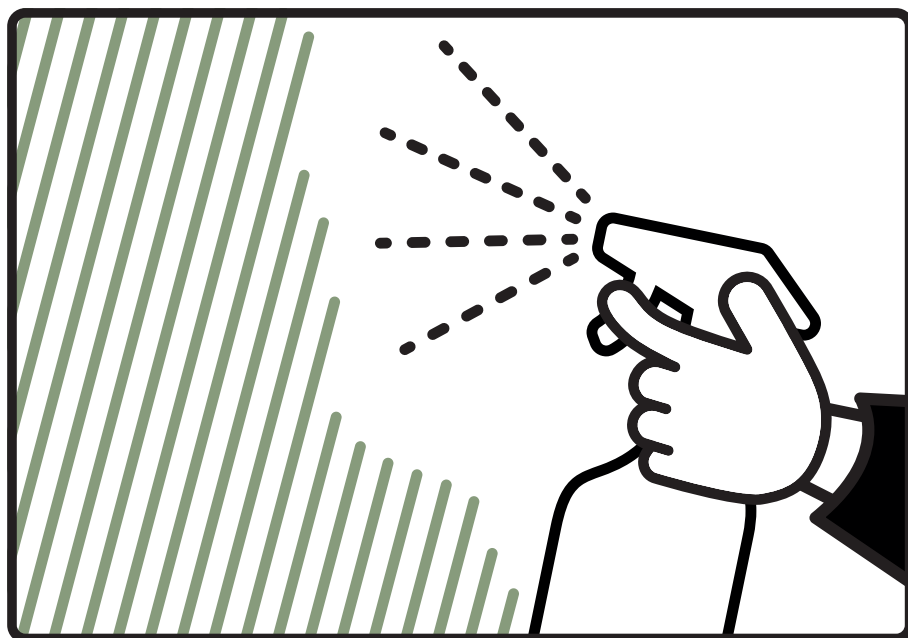

### 4. Forsegling med kalkvand

Vent min. et døgn efter det sidste lag kalk.

Spray overfladen med kalkvand. Anvend enten en sprayflaske eller rygspøjte.